

S/IMC-A

COD. 11214898

S/IMC-C

COD. 11215354

MANICHINO INDUSTRIALE UNIVERSALE PER CAMICIE, CAPOSPALLA E GIUBBOTTI

Industrial universal form finisher for shirts, jackets and coats

Mannequin industriel universel pour chemises et vestes

Maniqui universal industrial para planchar camisas y chaquetas



S/IMC-A


Con caldaia
With boiler
Avec chaudière
Con caldera

S/IMC-C MAXI

Senza caldaia
Without boiler
Sans chaudière
Sin caldera

S/IMC-A

Con pistola acqua
e tendicuciture
With water gun
and seams stretchers
Avec pistolet eau
et tendeurs de coutures
Con nebulizador agua y
tensionador de costuras

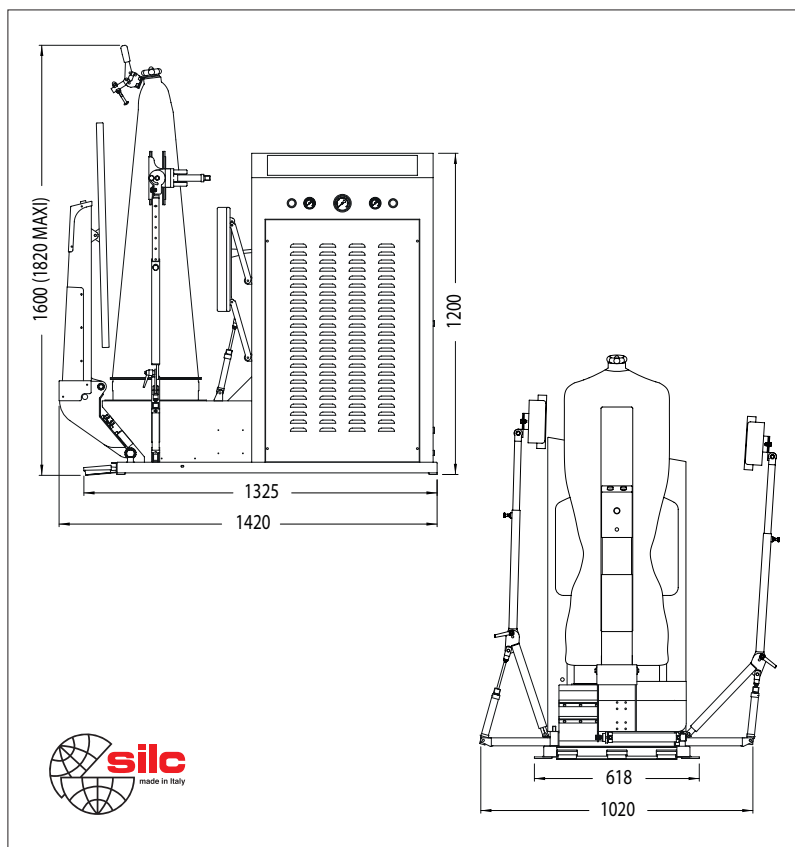

- Funzionamento automatico e pneumatico
- Altezza castello standard cm 130 (disponibile versione MAXI di cm 145)
- Caldaia elettrica conforme alla Direttiva 2014/68/UE (PED) con capacità di 24L e resistenza da 12kW (S/IMC-A)
- Alimentazione acqua automatica con pompa integrata (S/IMC-A)
- Potente ventilatore con intensità di regolabile
- Pala frontale pneumatica di bloccaggio mobile rivestita e riscaldata con posizionamento automatico - pala posteriore pneumatica rivestita con posizionamento automatico (possibilità di escluderne l'utilizzo)
- Bracci laterali mobili e regolabili in altezza completi di pinze pneumatiche regolabili per il bloccaggio dei polsini
- Tre timer per la programmazione dei tempi di lavoro (vapore; aria/vapore; aria) - selettore per il funzionamento con tempi manuali di stiratura
- Da collegare a fonti esterne di aria compressa (S/IMC-A e S/IMC-C) e vapore (solo S/IMC-C)
- Accessori: kit per tensionamento cuciture laterali - pistola nebulizzatrice acqua con braccio - kit pinze ed estensori maniche per giacche

- Automatic and pneumatic functioning
- Height of standard structure cm 130 (available MAXI structure of cm 145)
- Electric boiler conforming to DIRECTIVE 2014/68/UE (PED) with capacity of 24L and element of 12kW (on S/IMC-A)
- Automatic water feed by means of an integrated pump (on S/IMC-A)
- Built-in powerful ventilator with adjustable ventilation strength
- Front pneumatic mobile fixing clamp with heating and padding and automatic positioning - rear pneumatic clamp with padding and automatic positioning (excludable by the operator)
- Lateral mobile and adjustable arms with adaptable pneumatic clamps for fixing cuffs
- Three timers for setting the working phases (steam; air/steam; air) - switch for working with manual finishing times
- To be connected to external sources of compressed air (S/IMC-A and S/IMC-C) and steam (only S/IMC-C)
- Accessories: kit for stretching of side seams - water spray gun with arm - clamps and stretchers kit for jackets

- Fonctionnement automatique et pneumatique
- Hauteur structure standard cm 130 (disponible structure MAXI de cm 145)
- Chaudière électrique conforme à la DIRECTIVE 2014/68/UE (PED) avec capacité de 24L et résistance de 12kW (S/IMC-A)
- Alimentation automatique de l'eau par pompe incorporée (S/IMC-A)
- Ventilateur puissant intégré avec puissance de ventilation réglable
- Dispositif de blocage pneumatique mobile frontal avec chauffage et positionnement automatique - dispositif de blocage postérieur pneumatique avec positionnement automatique (possibilité pour l'opérateur d'en exclure l'utilisation)
- Bras latéraux mobiles et réglables complets avec pinces pneumatiques adaptables pour la fixation des poignets
- Trois temporisateurs pour le réglage des phases de travail (vapeur; vapeur/air; air) - Sélecteur pour travailler avec des temps de finition manuels
- A brancher à des sources externes de air comprimé (S/IMC-A; S/IMC-C) et vapeur (S/IMC-C)
- Accessoires: kit pour tension coutures latéraux - istolet pulvérisateur eau avec bras - kit pinces et extenseurs manches pour vestes

- Funcionamiento automático y neumático
- Altura castillo standard cm 130 (disponible castillo MAXI de cm 145)
- Caldera eléctrica conforme a la DIRECTIVA 2014/68/UE (PED) con capacidad de 24L y resistencia de 12kW (S/IMC-A)
- Alimentación automática de l'agua mediante bomba integrada (S/IMC-A)
- Potente ventilador incorporado con fuerza de ventilación ajustable
- Pala neumática frontal de fijación recubierta y calentada con posicionamiento automático - pala trasera neumática recubierta y con posicionamiento automático (posibilidad de excluir su uso)
- Brazos laterales móviles, ajustables en altura, completos con pinzas neumáticas ajustables para bloquear los puños
- Tres temporizadores para configurar las fases de trabajo (vapor; vapor/aire; aire) - Interruptor para trabajar con tiempos de acabado manual
- Para conectarse a fuentes externas d'aire comprimido (S/IMC-A y S/IMC-C) y vapor (S/IMC-C)
- Accesorios: kit para tensar las costuras laterales - nebulizador de agua con brazo - kit chiquillos y extensores mangas para chaquetas

	S/IMC-A	S/IMC-C
Tensione - Voltage - Voltage - Voltage	400V - 50Hz - 3 + N	400V - 50Hz - 3 + N
Potenza totale - Total power - Puissance totale - Potencia totale	14,5 kW	2,45 kW
Capacità caldaia - Boiler capacity - Capacité chaudière - Capacidad caldera	24L	-
Resistenza caldaia - Boiler element - Résistance chaudière - Resistencia caldera	12kW	-
Produzione/consumo vapore - Steam production/consumption - Production/consommation vapeur - Producción/consumo vapor	16 kg/h	13 - 17 kg/h
Pressione vapore - Steam pressure - Pression vapeur - Presion vapor	5 bar	5 bar
Alimentazione acqua - Water inlet - Alimentation eau - Entrada agua	Ø12 - 3/8"	-
Scarico caldaia - Boiler discharge - Vidange chaudière - Descarga caldera	Ø12 - 3/8"	-
Alimentazione vapore - Steam inlet - Alimentation vapeur - Entrada vapor	-	1/2"
Scarico condensa - Condensate discharge - Vidange condensación - Descarga condensado	-	1/2"
Motore pompa - Pump motor - Moteur pompe - Motor bomba	0,55kW	-
Motore ventilatore - Ventilator motor - Moteur ventilateur - Motor ventilador	2,2kW	2,2kW
Resistenza pala frontale - Frontal clamp element - Résistance pince frontale - Resistencia pala frontal	0,25kW	0,25kW
Consumo aria compressa - Compressed air consumption - Consommation air comprimé - Consumo aire comprimido	5,5 L/min	5,5 L/min
Pressione aria compressa - Compressed air pressure - Pression air comprimé - Presion aire comprimido	6 bar	6 bar
Ingresso aria compressa - Compressed air inlet - Entrée air comprimé - Entrada aire comprimido	Ø8 - 1/4"	Ø8 - 1/4"
Peso netto/lordo - Net/gross weight - Poids net/brut - Peso neto/bruto	217 / 257 kg	173 / 213 kg
Dimensioni imballo - Packing dimensions - Dimensions emballage - Dimensiones embalaje	cm 76x150x177(h)	cm 76x150x177(h)



SIL FIM SRL

60035 Jesi (An) Italy . via Campania,19 . tel +39 0731 21801 . fax +39 0731 200355
informa@silcspa.com . www.silcspa.it